

**kraenzle**®



## KRÄNZLE - CASA Y JARDÍN

EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA USO PRIVADO

■ Made  
■ in  
■ Germany

[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)


## ¡UNA COMPRA QUE MERECE LA PENA!

La serie de hidrolimpiadoras de alta presión K 1050 ofrece calidad profesional a un Excelente precio para las aplicaciones típicas en torno a la casa y el jardín. Desde la versión portátil K 1050 P hasta la versión móvil K 1050 TST con tambor de manguera integrado, encontrará aquí todo lo que puede esperar de un producto de alta calidad. Con nuestra nueva serie X de alta potencia, para usuarios Erase word preocupados por la calidad, o la flexible barredora manual Colly 800, para pavimentos, calles y accesos de vehículos, siempre conseguirá unos resultados de limpieza perfectos.



## ¡LIMPIEZA EN TODAS LAS ÁREAS!

En la vida diaria se presentan muchas tareas de limpieza, ya sea canalones tapados con hojas, accesos cubiertos de musgo, desagües obstruidos o bicicletas cubiertas de suciedad. Con nuestro equipos de limpieza para la casa y el jardín, queremos facilitarle el trabajo. Con la gama de accesorios Kränzle puede ampliar fácilmente el campo de aplicación de su hidrolimpiadora de alta presión. Más información en las páginas 08 y 09.

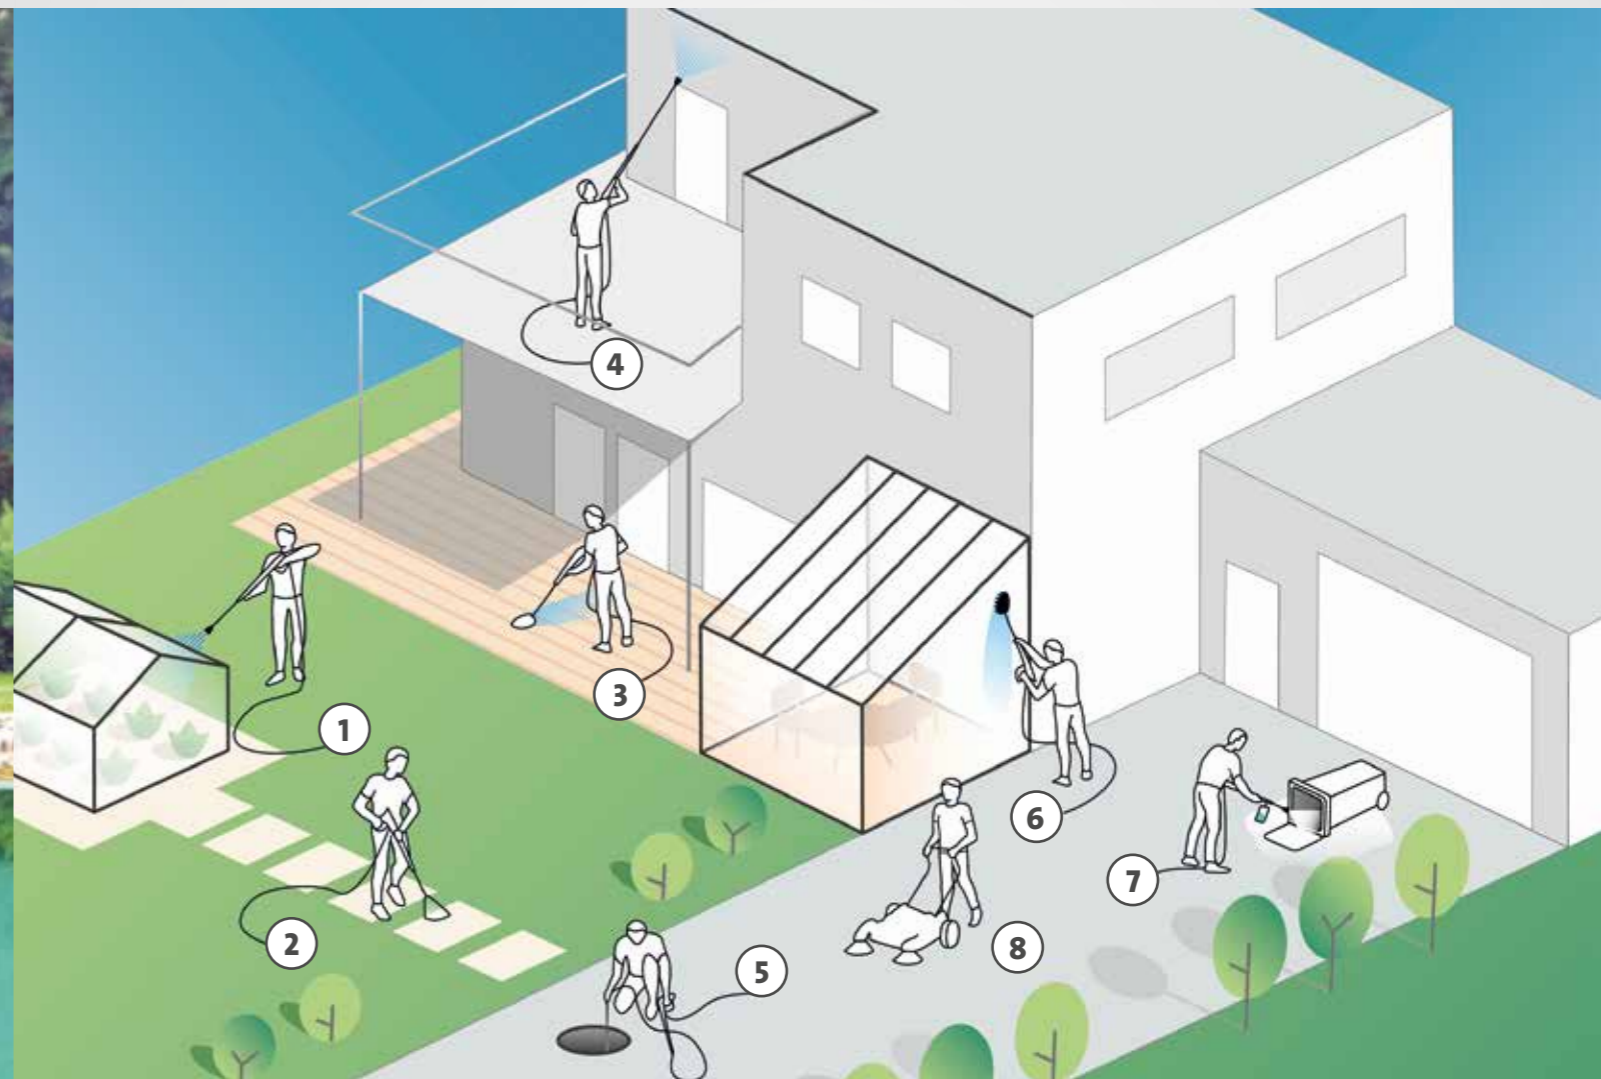

### ÍNDICE

Campos de aplicación .....	03
La serie K 1050 .....	04-05
La serie X .....	06-07
La gama de accesorios de Kränzle .....	08-09
Colly 800 .....	10-11

### SOLUCIONES SECTORIALES



- 1 La **boquilla giratoria con eliminador** de suciedad es la solución para suciedades especialmente resistentes.
- 2 Las superficies y los caminos cubiertos de musgo ahora también se pueden limpiar, protegido de las salpicaduras de agua, con la **protección contra Salpicaduras**.
- 3 El **Round Cleaner UFO** limpia eficientemente superficies más grandes como terrazas, garajes y patios de entrada.
- 4 Los lugares de difícil acceso, como las fachadas altas o los tejados, ya no son un problema con la **prolongación de la lanza** de Kränzle.
- 5 La **manguera de limpieza de tuberías** despega las obstrucciones en tuberías, bajantes y desagües.
- 6 El **cepillo de lavado** es ideal para la limpieza cuidadosa y suave de superficies como vidrio, madera, plástico, etc.
- 7 El **inyector de espuma**, combinado con el agente limpiador **Alpha Neutral**, produce una espuma efectiva para despegar la suciedad gruesa.
- 8 Con la barredora manual **Colly 800** se puede limpiar hasta cinco veces más rápido y a fondo que con escobas y palas recogedoras.

# ¡COMPACTA Y A PESAR DE ELLO EFICIENTE!



**CÓMODO ALOJAMIENTO PARA LA MANGUERA (K 1050 TS)**  
para guardar la manguera de alta presión

**TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO (K 1050 TST)**  
con manivela plegable y Manguera de alta presión con armadura de acero

**LANZA DE ACERO INOXIDABLE**  
Sistema de acoplamiento de cambio rápido

**SISTEMA DE PARADA TOTAL**  
Para aliviar la bomba de alta presión

**SOPORTES PARA ACCESORIOS**  
Soportes para pistola de cierre de seguridad y lanzas

**ASIDERO DE FORMA ERGONÓMICA (K 1050 P)**  
sirve al mismo tiempo para enrollar el cable de conexión a la red.

**CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN DE ALTA CALIDAD**  
Con sistema de retorno de fugas.

**TAMIZ DE LA ACOMETIDA DE AGUA**  
con filtro visible

## PARTICULARIDADES DE LA SERIE K 1050

- Especialmente diseñada para el uso privado en el casa y en el jardín.
- Cabezal de bomba de latón de alta calidad
- Sofisticado sistema de clasificación
- Portátiles, Con alojamiento para la manguera o Tambor de manguera integrado



MODELO DE EQUIPO	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TST
N.º de art.	49501	495051	495101

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	bares   MPa	portátiles	Con alojamiento para la manguera	Tambor de manguera integrado
Sobrepresión admisible máx.	bares   MPa	130   13	130   13	130   13
Presión de trabajo regulable	bares   MPa	160   16	160   16	160   16
Caudal de agua	l/min   l/h	7.5   450	7.5   450	7.5   450
Potencia eléctrica conectada	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6
Potencia absorbida   Potencia suministrada	kW	2.2   1.65	2.2   1.65	2.2   1.65
Número de revoluciones del motor	Rpm	2800	2800	2800
Dimensiones (L x A x H)	mm	390   290   370	340   350   860	340   350   860
Peso	kg	19	21	24

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

Pistola de desconexión de seguridad	Modelo   N.º de art.	M2001   12475	M2001   12475	M2001   12475
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano	Tamaño de tobera   N.º de art.	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03
Lanza rotativa	Tamaño de tobera   N.º de art.	opcional	○ 03   42403-03	○ 03   42403-03
Manguera de alta presión	m   N.º de art.	8 (DN6)   410541	8 (DN6)   410541	12 (DN6)   49116



# ¡PODEROSOS AYUDANTES PROFESIONALES!



### CAJA DE ACCESORIOS

Para guardar de forma práctica las toberas intercambiables

### SOPORTE

para el inyector de espuma Kränzle

### PISTOLA DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Sistema de acoplamiento de cambio rápido

### TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO

con manivela plegable y Manguera de alta presión con

**REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE TRABAJO**  
PRESIÓN DE TRABAJO REGULABLE DE forma gradua

### SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Soportes para la pistola de cierre de seguridad

### SISTEMA DE PARADA TOTAL

Para aliviar la bomba de alta presión

### MOTOR ELÉCTRICO

silencioso y duradero

### NEUMÁTICOS DE GOMA MACIZA

off-road y el chasis adecuado para la escalera



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA SERIE X

Puede utilizarse y moverse en posición vertical y cómoda.

- Ideal para usuarios finales conscientes de la calidad con exigencias profesionales
- Versión de corriente alterna de 4 o 2 polos
- silencioso y duradero
- Presión de trabajo regulable de forma gradual



MODELO DE EQUIPO	X A15 TST	X A17 TST
N.º de art.	496500	496520

### DATOS TÉCNICOS


Sobrepresión admisible máx.	bares   MPa	30-130   3-13	30-150   3-15
Presión de trabajo regulable de forma gradual	bares   MPa	150   15	170   17
Caudal de agua	l/min   l/h	8   480	9   540
Potencia eléctrica conectada	V   ~   Hz   A	230   1   50   9.8	230   1   50   12.8
Potencia absorbida   Potencia suministrada	kW	2.25   1.7	2.95   2.2
Número de revoluciones del motor	Rpm	1400	2800
Dimensiones (L x A x H)	mm	470   360   875	470   360   875
Peso	kg	31	31

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

Pistola de desconexión de seguridad	Modelo   N.º de art.	M2001   12487	M2001   12487
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano	Tamaño de tobera   N.º de art.	033   130100-M20033	033   130100-M20033
Lanza rotativa	Tamaño de tobera   N.º de art.	033   42404 -033	033   42404 -033
Manguera de alta presión	m   N.º de art.	12 (DN6)   49116	12 (DN6)   49116



TAMBIÉN SE PUEDE COMBINAR DE MUCHAS MANERAS CON  
**LA GAMA DE ACCESORIOS DE KRÄNZLE**

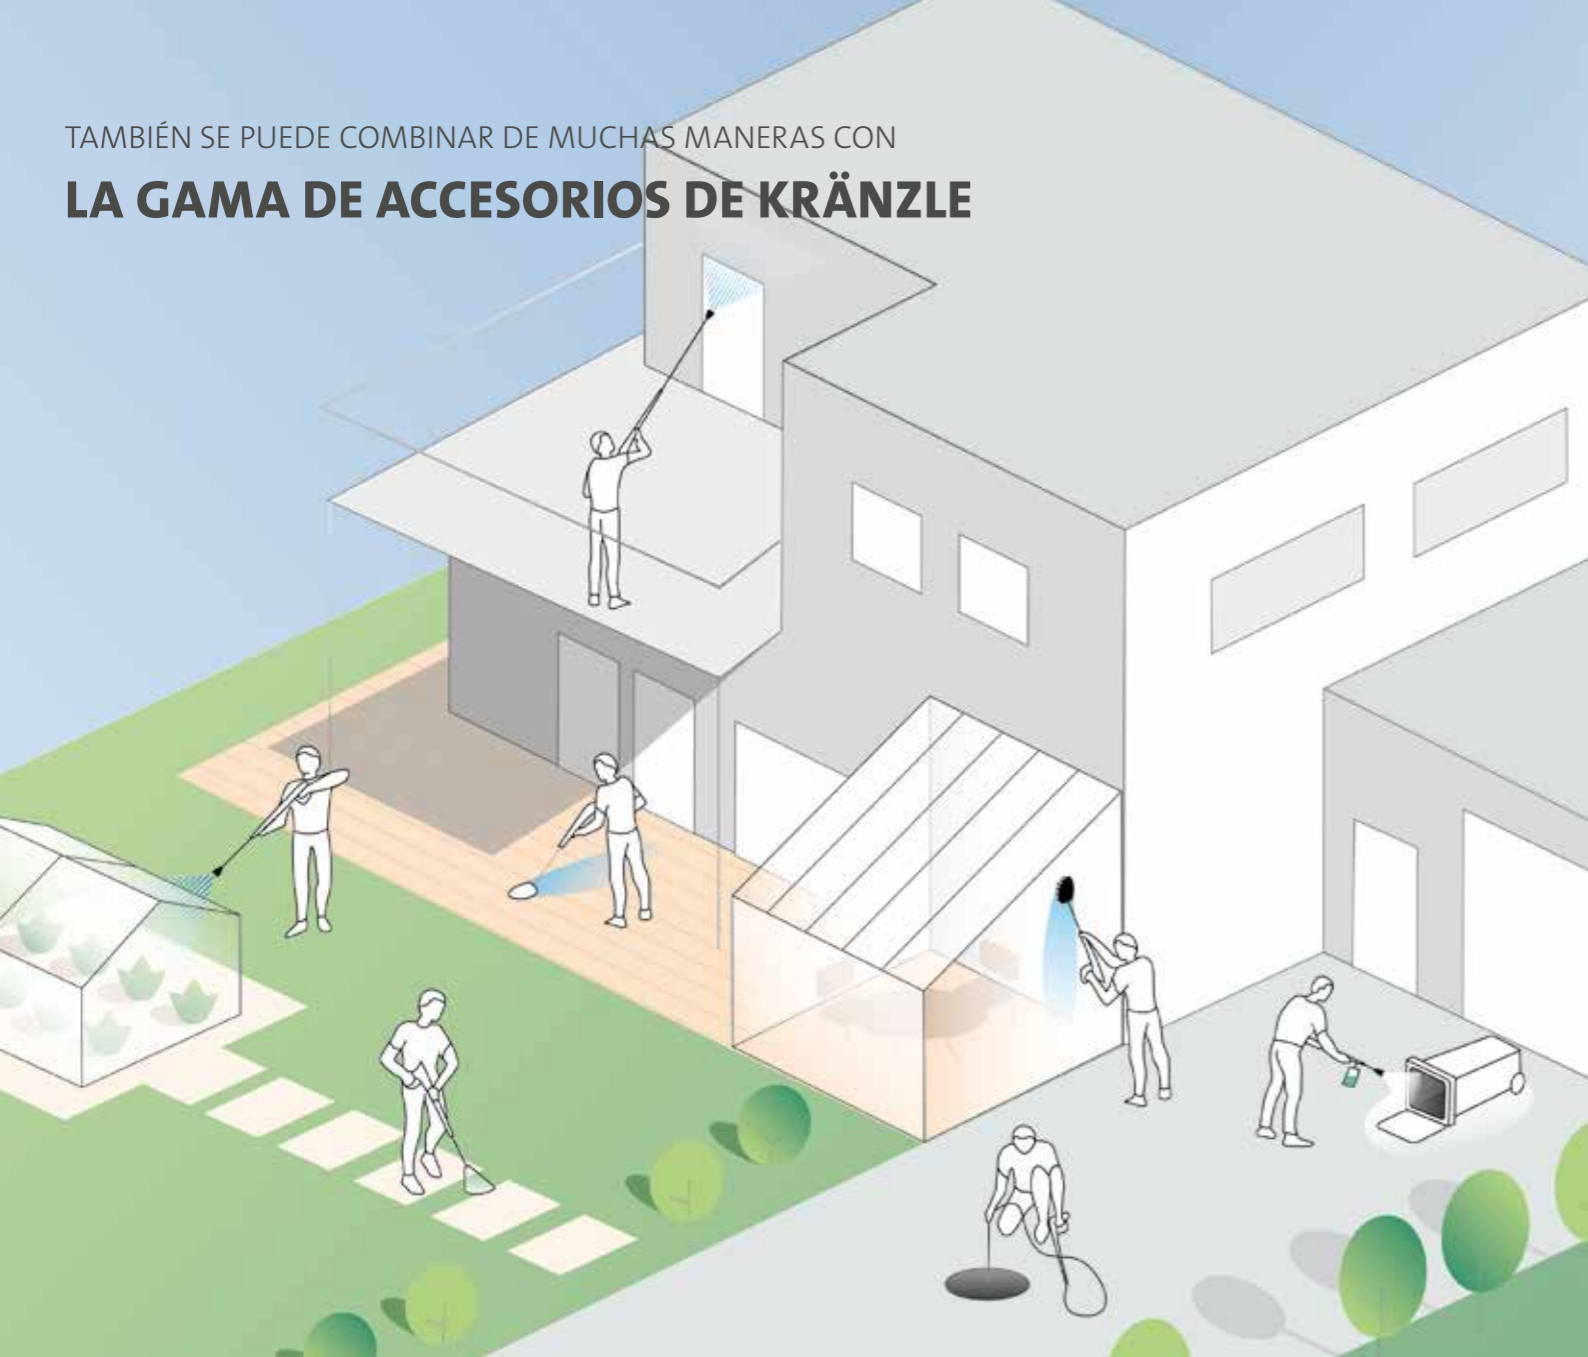

**42403-03**

**LANZA ROTATIVA**

Para suciedades difíciles:  
 adecuado para diferentes superficies.

- Longitud 400 mm




**12870**

**EXTENSIÓN DE LANZA**

Para una limpieza fina en el caso de suciedad persistente en las fachadas.

- Longitud 400 mm

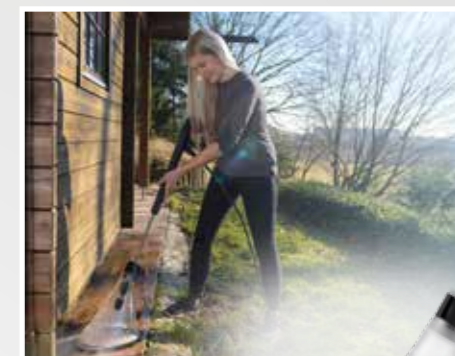

**132600**

**PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS**

Para la limpieza de superficies sin sufrir salpicaduras.

- Ø 190 mm



**1 L: 135302**  
**2 L: 135312**

**INYECTORES DE ESPUMA**

Producción y aplicación de espuma efectiva.

- ángulo de rociado ajustable
- Volumen de llenado: 1 litros / 2 litros



**1 L: 412576**  
**5 L: 412589**

**LIMPIADOR UNIVERSAL ALFA NEUTRAL**

Detergente universal para la eliminación de suciedad intensa.

- Valor pH: 10.9 (sin diluir)
- Volumen de llenado: 1 litros / 5 litros

**SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO**



El sistema de acoplamiento rápido con componentes de acero inoxidable endurecido garantiza una conexión sencilla y absolutamente segura de la pistola de cierre de seguridad con los accesorios de Kränzle.

**¡CLIC!**



**Nº 1 EN VENTAS**

**41870**

**ROUND CLEANER UFO**

Para la limpieza eficiente de grandes superficies como accesos de vehículos y terrazas.

- Ø 260 mm



**12850**

**MANGUERA DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS**

Para la limpieza de tuberías, bajantes y desagües.

- Longitud 10 m



**12800**

**CEPILLO DE LAVADO**

Adecuado para la limpieza cuidadosa de vidrio, madera, plástico y pintura.

- Cabezal de cepillo giratorio, Ø 180 mm

# MANEJO SENCILLO, PERFECTAMENTE ADAPTADO A SUS NECESIDADES!

### POCO ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO

por medio de un estribo de desplazamiento plegable

### ERGONÓMICA Y FÁCIL DE USAR

Barra de forma cómoda, rápida y preservando la salud de la espalda gracias al arco de empuje de ajuste continuo

### LIMPIEZA SIN CONTACTO CON LA SUCIEDAD

Fácil manejo y vaciado del depósito colector resistente a los golpes

### CEPILLOS LATERALES PLEGABLES

con ajuste de altura continuo

### RUEDAS GRANDES

con llanta de goma natural para una óptima transmisión de fuerza

### PARTICULARIDADES DE LA COLLY 800

Fácil de usar, tiene un diseño ergonómico y barre prácticamente sin dejar polvo, incluso en esquinas y bordes difíciles.

- Marcha libre integrada desactiva la función de barrido durante el desplazamiento hacia atrás.
- Se puede manejar sin gran esfuerzo y se puede utilizar de forma flexible.



<b>MODELO DE EQUIPO</b>	<b>Colly 800</b>
<b>N.º de art.</b>	<b>50079</b>

### DATOS TÉCNICOS

Accionamiento		Manual
Rendimiento por superficie	m <sup>2</sup> /h   km/h	2000   2.5
Volumen del depósito colector	litros	30
Filtro de aire de salida	mm <sup>2</sup>	2 x 6000
Dimensiones L / A / H	mm	980   850   390
Dimensión en posición vertical	mm	750 x 400
Ancho de trabajo (con 2 escobas laterales)	mm	800
Ø de ruedas motrices	mm	300
Ø de rodillo barredor	mm	254
Peso	kg	19



Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20  
D-89257 Illertissen  
Teléfono: +49 7303 96 05 0

Correo electrónico: sales@kraenzle.com  
[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)



**kränzle**®



¡SU DISTRIBUIDOR ESTARÁ ENCANTADO DE INFORMARLE!