Información sobre productos

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Tenaza para bombas de agua extra esbelta

DIN ISO 8976

- Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector automotriz y la industria en general
- Boca larga y estrecha
- Facilita el acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general	
Núm. de artículo	87 51 250
EAN	4003773061267
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	328 g
Dimensiones	250 x 43 x 16 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute	
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 1/4
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	34 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 32 mm

tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.
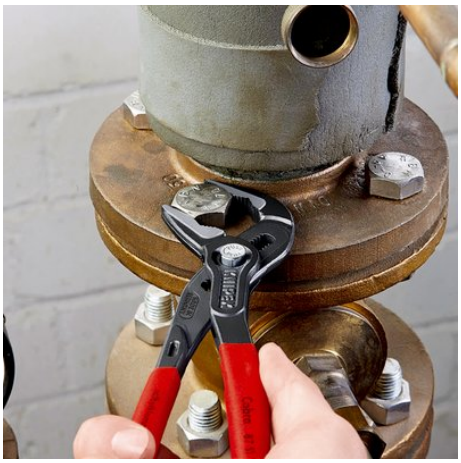
Fácil acceso a la pieza de trabajo. Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector del automóvil y la industria en general